

# NÁVOD K POUŽITÍ



**KIT PRO AUTOSKEL Sealey WK-01**

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení výrobku.

**První použití zařízení je ve smyslu tohoto návodu právním krokem, kterým uživatel svou svobodnou vůlí stvrzuje, že tento návod řádně prostudoval, zcela pochopil jeho smysl a seznámil se všemi riziky.**

**POZOR! Nepokoušejte se uvést (popř. používat) zařízení dříve, než se seznámíte s celým návodem k obsluze. Návod uschovejte pro příští použití.**

**Pozornost je třeba věnovat zejména pokynům týkajících se bezpečnosti práce. Nedodržení nebo nepřesné provádění těchto pokynů může být příčinou úrazu vlastní osoby nebo osob jiných, popřípadě může dojít k poškození zařízení nebo zpracovávaného materiálu.**

**Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích, kterými je zařízení opatřeno. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.**

Kit pro zacelení pavouků na čelním skle.

Díky speciálnímu pryskyřicovému složení docílíte téměř neviditelného stavu praskliny na Vašem autoskle několika jednoduchými kroky.

Posiluje poškozenou oblast a zamezuje dalšímu šíření praskliny, nebo dokonce následné nákladné výměně celého čelního skla.

Díky svému složení je možno soupravu použít vícekrát.

- Zařízení může obsluhovat pouze osoba starší 18 let, která je řádně způsobilá, poučená a proškolená ze zásad BOZP.
- Obsluha musí mít souhlas lékaře k vykonávání činností na tomto zařízení.
- Pracoviště doporučujeme vybavit tabulkami se zásadami bezpečné práce.

Symboły používané v těchto instrukcích

 **Pozor!**

Označuje nebezpečí zranění nebo velké materiální škody.

 **Poznámka:**

Dodatečná informace


## POPIS:



## POUŽITÍ:



**POZOR:** Opravy je možné provádět pouze v některých částech skel a poškození do určitého rozsahu. Sada je určena pro opravy prasklin čelních skel do průměru 25 mm s délkou prasklin do 15 mm! Praskliny, které jsou v zorném poli řidiče (plocha na celé výšce skla o šíři 290 mm vycentrovaná na střed volantu), nesmějí být opravovány a sklo musí být vyměněno!

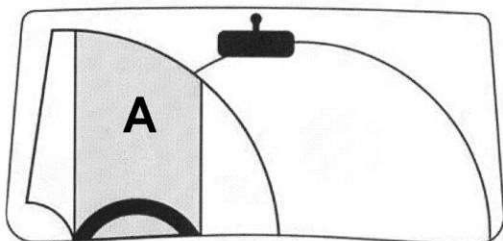


- Jelikož obsahem soupravy je pryskyřice, která je vytvrditelná UV zářením, je důležité, aby celá plocha skla byla během celého procesu opravy pod přímým slunečním zářením.
- Nejdříve pomocí dodané žiletky vyčistěte sklo v místě poškození, které budete opravovat, od zbytků úlomků a ve středu praskliny vytvořte mírný žlábek, aby mohla pryskyřice proniknout do celé plochy praskliny, následně prasklinu očistěte.




- Následně umístěte držák a zajistěte s přísavkou na sklo tak, aby byl střed otvoru pro aplikační trubičku přesně ve středu opravované praskliny a našroubujte aplikační trubičku tak, aby se volně dotýkala středu praskliny a těsnila.
- Nyní nakapejte do aplikační trubičky pár kapek pryskyřice (množství pryskyřice je závislé na rozsahu poškození).



- Poté zašroubujte do aplikační trubičky tlakový šroub a pomocí něho zatlačte pryskyřici do praskliny. Nechte 4 – 6 minut šroub zašroubovaný a poté ho vyjměte a zkontrolujte vyplnění praskliny. V případě, že nebude prasklina plně zacelená, celý postup opakujte. Po ukončení tohoto procesu oddělte ze skla držák s přísavkou a řádně očistěte veškeré prvky sady od zbytků pryskyřice.
- V případě, že je ve středu praskliny ještě viditelná prohlubeň, zakápněte ji kapkou pryskyřice.
- Poté vezměte vytvrzovací folii, přiložte ji na opravované místo a vytlačte přebytečný vzduch.

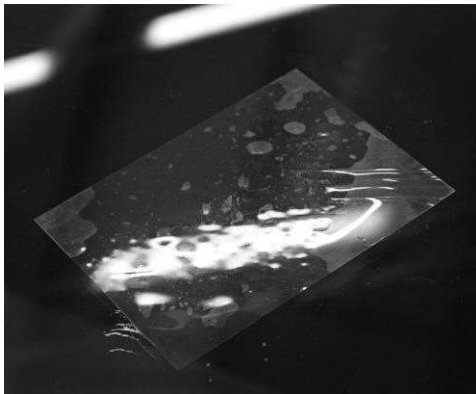

- Nechejte opravovanou plochu i s vytvrzovací folií 5 – 10 minut vytvrdnout na přímém slunečním světle nebo pomocí UV lampy (není součástí dodávky).
- Po vytvrdnutí odstraňte vytvrzovací folii a zbytky pryskyřice seřízněte ze skla tak, aby byl povrch opravovaného místa hladký a bez prohlubní. Vytvrzovací folii nikdy neodstraňujte, když není pryskyřice zcela vytvrzená!

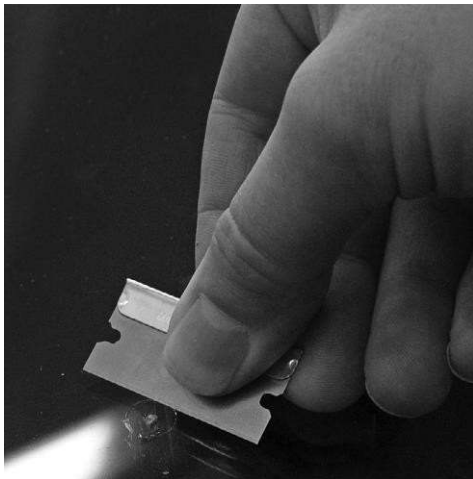

- Nářadí udržujte vždy v čistotě. Nečistoty, které vniknou do mechanismu nářadí, mohou způsobit poškození nářadí.
- Na čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla.
- Plastové díly doporučujeme otřít hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Kovové povrchy ošetřete hadrem navlhčeným v petroleji.
- Nepoužívané zařízení uskladněte nakonzervované na suchém místě, kde nebude korodovat.
- Veškeré údržbářské práce smí vykonávat pouze odborný personál.
- Pro opravy používejte pouze originální náhradní díly.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek se skládá z kovových a plastových částí, které jsou po roztřídění samostatně recyklovatelné.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou montáží či manipulací, neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, nebo poškozením během transportu či mechanickým poškozením. U některých druhů výrobků či jejich částí, jako je např. příslušenství, motory, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu, lze při používání předpokládat běžné opotřebení, které již není předmětem záruky.

#### **Dovozce pro ČR a SR :**

Inter Cars Česká republika s.r.o.  
 Novodvorká 1062/12  
 14200 Praha 4  
 IČ: 27156257  
 DIČ: CZ27156257